

**Leistungsdaten**

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	942 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	1885 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat / D24
Übereinstimmung	97/68 EC Stufe IIIB
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2600 U/min	45.5 kW
Drehmoment bei 1800 U/min (SAE J1995 brutto)	225.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2392 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	93.70 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2939 kg
Transportgewicht	2636 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder ACS-Steuersystem (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrertrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

**Standardmerkmale**

10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)
3-Punkt-Sicherheitsgurt	Instrumente
BICS-Verriegelungssystem	Hubarmsperre
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
CE-Zertifizierung	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern <sup>1</sup>	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	

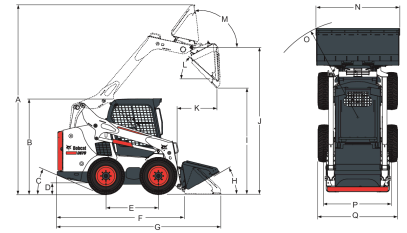
1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

ACS-Steuersystem	Kennleuchte
SJC-Joystickbedienung	Stroboskop-Blitz
Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	Radio
Deluxe-Instrumententafel	Straßenfahrtsatz
Beheizte Kabine mit Verglasung	10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen
Hochleistungshydraulik	12 x 16,5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
Power Bob-Tach™	10 x 16,5, Solid Flex-Reifen
Rückfahralarm	31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.70 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.22 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

**Anbaugeräte**

Abbruchscheren	Mischschaufel
Anbaubagger	Niedrig-Profil-Schaufeln
Anbaudumper	Nivellierrechen
Anbaugrader	Palettengabeln, hydraulisch
Aufreißer	Palettengabeln, standard
Ballenforken	Planierkästen
Bau-/Universalschaufeln	Planierschilde
Baumstumpfräsen	Radsägen
Baumverpflanzler	Rasenausroller
Betonmischer	Sägeräte
Betonpumpen	Schlegelmäher
Bodenfräsen	Schneefräsen
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilder
Dünger- und Getreideschaufeln	Schnee- und Leichtgutschaufel
Erdbohrer	Schwenkbesen
Ersatzreifen	Scraper
Falhämmer	Stahlraupen
Fräswalzen	Steinsammelschaufeln
Gitterschaufeln	Streuer
Grabenfräsen	Tilt-Tach
Grabenverdichter	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Universalschaufel
Heckstabilisatoren	Unterschneidmesser
Holzshredder	Verdichterräder
Kaltfräsen	Verschiedenes
Kehrbesen	Vibrationswalzen
Kehrschaufeln	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kraftrechen	V-Schneeräumschilder
Laser-Ausrüstung	Wassersprühanlagen
Löffeladapter	Wurzelgreifer
Mäher	