

Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1569 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	3137 kg
Förderleistung	87.10 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	138.50 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	19.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat/D34
Übereinstimmung	97/68 EC Stufe IV
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung (ISO 14396 brutto) bei 2400 U/min	68.7 kW
Drehmoment bei 1600 U/min (SAE J1995 brutto)	355.3 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3409 cm ³
Kraftstofftank	124.20 L

Gewichte

Betriebsgewicht	4225 kg
Transportgewicht	3787 kg

Bedienelemente

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrertrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardmerkmale

Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	Instrumente
Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	Hubarmsperre
Bob-Tach™-Rahmen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
BICS-Verriegelungssystem	Feststellbremse
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ¹	3-Punkt-Sicherheitsgurt
CE-Zertifizierung	Schutzbügel
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	12 x 16,5, 12 Lagen, Heavy Duty Reifen
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

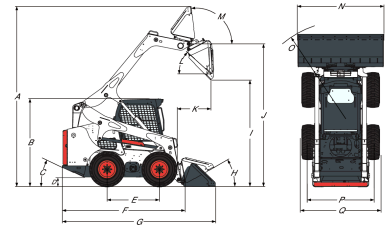
¹ Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	12 x 16,5, 12 Lagen, Severe Duty Reifen
Beheizte Kabine mit Verglasung	12 x 16,5, 12 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
Hochleistungshydraulik	12 x 16,5, Solid Flex-Reifen
Klimaanlage	ACS-Steuersystem
Power Bob-Tach™	SJC-Joystickbedienung

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	83 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	102 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.12 ms ⁻²
Körpervibration Unsicherheit	0.45 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.57 ms ⁻²

Abmessungen


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2179.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaubagger	Mischschaufel
Anbaudumper	Niedrig-Profil-Schaufeln
Anbaugrader	Nivellierrechen
Aufreißer	Palettengabeln, hydraulisch
Ballenforken	Palettengabeln, standard
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpfräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Sägeräte
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlegelmäher
Buschsägen	Schlickzaun-Zieher
Dünger- und	Schneefräsen
Getreideschaufeln	Schneepflüge
Erdbohrer	Schneeräumschilder
Ersatzreifen	Schnee- und
Fallhämmer	Leichtgutschaufel
Forstmulcher	Schwenkbesen
Fräswalzen	Scraper
Gitterschaufeln	Stahlraupen
Grabenfräsen	Steinsammelschaufeln
Grabenverdichter	Streuer
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalrahmen
Heckstabilisatoren	Unterschneidmesser
Holzshredder	Verdichterräder
Hydraulikhammer-Zubehör	Verschiedenes
Kaltfräsen	Vibrationswalzen
Kehrbesen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kehrschaufeln	V-Schneeräumschilder
Kraftrechen	Wassersprühanlagen
Laser-Ausrüstung	Wurzelgreifer
Mäher	