

**Leistungsdaten**

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	343 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	686 kg
Förderleistung	37.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	20.7 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	9.8 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Kubota/D1005-E4B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 3000 U/min	17.5 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	62.8 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1001 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	24.60 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	1268 kg
Transportgewicht	1109 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

**Fahrtrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatik-Kolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

**Standardmerkmale**

Automatisch aktivierte Glühkerzen	Fahrerkabine <sup>1</sup>
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Heck- und Dachfenster
Front-Zusatzhydraulik	Sicherheitsgurt
Gepolsterter Federsitz	Schutzbügel
Instrumente	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hubarmsperre	CE-Zertifizierung
23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	

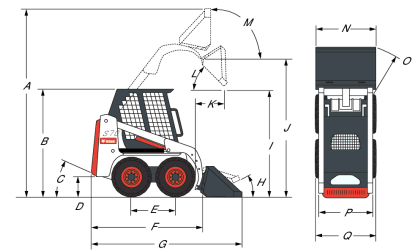
1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471

**Optionen**

Beheizte Kabine mit Verglasung 23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen	Rückfahralarm
--	---------------

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Fahrer LpA Unsicherheit	2.5
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	97 dB(A)
Geräuschpegel LWA Unsicherheit	
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.29 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration Unsicherheit	
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.54 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration-Unsicherheit	

**Abmessungen**


(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

**Anbaugeräte**

Abbruchscheren	Kehrschaufeln
Anbaudumper	Krafttrecken
Baumgabeln	Nivellierrechen
Baumstumpffräsen	Palettengabeln, standard
Bodenfräsen	Palettengabel-Zubehör
Bohrereinheiten	Planierschilde
Erdbohrer	Schneefräsen
Erdschaufeln	Schwenkbesen
Ersatzreifen	Universalgabeln
Grabenfräsen	Universalschaufel
Greifer, universal	Verschiedenes
Hämmer	Wurzelgreifer