

**Leistungsdaten**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)  | 505 kg      |
| Kippplast (ISO 14397-1)          | 1443 kg     |
| Förderleistung                   | 52.20 L/min |
| Systemdruck an Schnellkupplungen | 20.7 MPa    |
| Fahrgeschwindigkeit              | 8.4 km/h    |

**Motor**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Fabrikat/Modell                               | Kubota/V2403-M-DI-E3 |
| Kraftstoff                                    | Diesel               |
| Kühlung                                       | Flüssigkeit          |
| Leistung bei 2200 U/min (SAE J1995)           | 31.2 kW              |
| Leistung bei 2200 U/min (SAE J1995)           | 31.2 kW              |
| Drehmoment bei 1400 U/Min (SAE JI 995 brutto) | 155.9 Nm             |
| Anzahl Zylinder                               | 4                    |
| Verdrängung                                   | 2434 cm <sup>3</sup> |
| Kraftstofftank                                | 45.20 L              |

**Gewichte**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Betriebsgewicht  | 2379 kg |
| Transportgewicht | 2100 kg |

**Bedienelemente**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Lenkung                         | Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert |
| Hub- und Kippfunktionen         | Zwei Pedale  |
| Frontzusatzhydraulik (Standard) | Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels                          |

**Fahrtrieb**

|          |   |
|----------|---|
| Getriebe | Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren |
|----------|---|

**Standardmerkmale**

|  |   |
|--|---|
| Federsitz mit hohem Rückenpolster  | Hubarmsperre  |
| Automatisch aktivierte Glühkerzen  | Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten                                |
| Zusatzhydraulik: Variabler Durchfluss/Sperre bei Maximum-Durchfluss  | Feststellbremse   |
| Bob-Tach™-Rahmen   | Sicherheitsgurt   |
| BICS-Verriegelungssystem   | Schutzbügel   |
| Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss | Funkenfänger-Schalldämpfer  |
| Kabinentüre mit Scheibenwischer. <sup>1</sup>  | CE-Zertifizierung   |
| Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung   | Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt) |
| Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)  |   |
| Instrumente  |   |

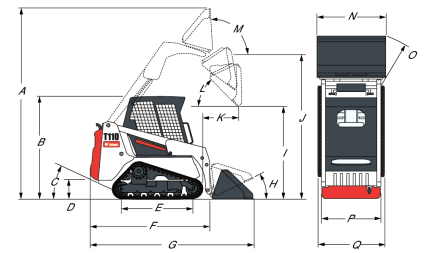
1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Power Bob-Tach™                | Deluxe-Instrumententafel |
| Beheizte Kabine mit Verglasung |                          |

**Umgebungsbedingungen**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| LpA Fahrer (98/37 und 474-1)                 | 85 dB(A)              |
| Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) | 101 dB(A)             |
| Körpervibration (ISO 2631-1)                 | 0.56 ms <sup>-2</sup> |
| Hand-/Arm-vibration (ISO 5349-1)             | 4.64 ms <sup>-2</sup> |

**Abmessungen**


|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3474.0 mm | (J) | 2634.0 mm |
| (B) | 1882.0 mm | (K) | 579.0 mm  |
| (C) | 37.0°     | (L) | 41.0°     |
| (D) | 201.0 mm  | (M) | 95.0°     |
| (E) | 1299.0 mm | (N) | 1270.0 mm |
| (F) | 2262.0 mm | (O) | 1852.0 mm |
| (G) | 2972.0 mm | (P) | 949.0 mm  |
| (H) | 26.0°     | (Q) | 1199.0 mm |
| (I) | 1999.0 mm |     |           |

**Anbaugeräte**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abbruchscheren          | Kraftrechen              |
| Anbaudumper             | Mäher                    |
| Aufreißer               | Niedrig-Profil-Schaufeln |
| Ballenforken            | Nivellierrechen          |
| Bau-/Universalschaufeln | Palettengabel-Zubehör    |
| Baumgabeln              | Schneefräsen             |
| Bodenfräsen             | Schneeräumschilder       |
| Buschsägen              | Schwenkbesen             |
| Erdbohrer               | Scraper                  |
| Gitterschaufeln         | Universalgabeln          |
| Grabenfräsen            | Universalrahmen          |
| Greifer, universal      | Unterschneidmesser       |
| Hämmer                  | Wurzelgreifer            |
| Kehrschaufeln           |                          |