

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Stabilisatoren	17466.0 mm
Hubhöhe – auf Reifen	16200.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	4000 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Stabilisatoren)	2500 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	1250 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Stabilisatoren)	560 kg
Max. Reichweite auf Reifen	12800.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	10950 kg
---------------------	----------

Traktion

Standardreifen	DUNLOP 400/80-24 156B T37
1. Fahrstufe/niedriger Bereich	8.5 km/h
1. Fahrstufe/hoher Bereich	30.0 km/h

Fahrtrieb

Hauptantrieb	Hydrostatikmotor
Getriebe	Hydrostatisch mit elektronischer Regelung

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat D34
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Kühlmittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	74.5 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	430.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3.40 L

* Bobcat-Motoren D34 der Stufe IIIB sind auch als Ausführung mit 55 kW/75 PS erhältlich (ohne SCR-/AdBlue-Nachbehandlung)

Hydrauliksystem

Pumpentyp	Zahnradpumpe mit LS-Ventil
-----------	----------------------------

Taktzeiten

Anheben – ohne Last	12.8 s
Absenken – ohne Last	8.4 s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	20.3 s
Teleskop einfahren bei max. Höhe – ohne Last	17.7 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	29.0 s
Teleskop ausfahren bis max. Höhe – ohne Last	29.0 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Passivbremse

Füllmengen


Kraftstofftank	145.00 L
Hydrauliköltank	76.00 L

Umgebungsbedingungen

Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.20 ms ⁻²


Lastdiagramme

Mit Gabeln und Reifen vom Typ 400/80x24 (Standard), auf Stabilisatoren

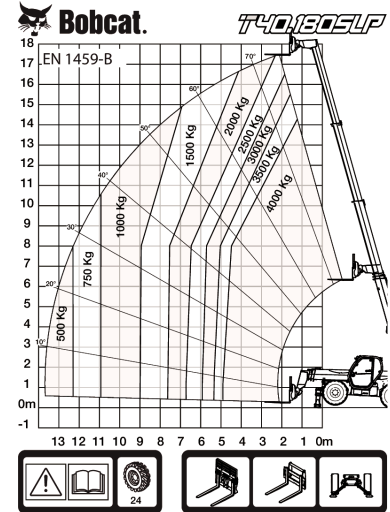

98908 G7

7294328

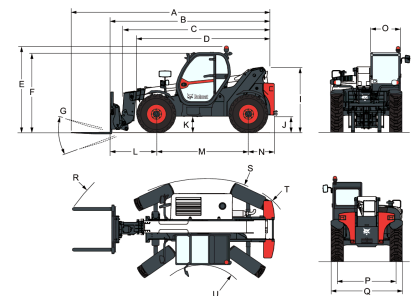Abmessungen


(-)	857.0 mm	(L)	2263.0 mm
(A)	7425.0 mm	(M)	2850.0 mm
(B)	6220.0 mm	(N)	1107.0 mm
(C)	5821.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4573.0 mm	(P)	1992.0 mm
(E)	2673.0 mm	(Q)	2418.0 mm
(F)	2480.0 mm	(R)	5840.0 mm
(G)	124.0°	(S)	4150.0 mm
(I)	1956.0 mm	(U)	1519.0 mm
(J)	509.0 mm		